


Накладка для панели StudioHub+

1. Комплект поставки

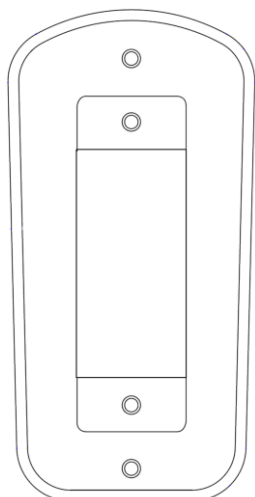

Накладка для панели
StudioHub+

х 1



винт M4x16

х 4



гайка M4

х 2



втулка нейлоновая

х 2




распорная
втулка M4

х 2



Свёрло 4.8мм

х 1



Бита HEX 2.5

х 1

2. Необходимые инструменты



Шуруповёрт



Ключ 7мм



Лобзик



Карандаш и
линейка

3. Монтаж

1. Используя шаблон, разметьте на столешнице места под крепление накладки (отверстия «а») и отверстие под панели StudioHub+ (пунктирная линия).

2. Просверлите отверстия «а» сверлом 4.8 мм на глубину 14 мм. (см. рисунок 1).

3. Вставьте распорные втулки в отверстия «а» на глубину 1-2мм от края отверстия (см. рисунок 2).




Рисунок 1





Рисунок 2

4. Просверлите в столешнице сквозные отверстия по углам пунктирного прямоугольника. Вырежьте лобзиком отверстие под панели StudioHub+.

5. Соедините накладку и панели StudioHub+ винтами через отверстия «б» (см. рисунок 3).

6. Установите накладку на столешницу, прикрепите её винтами через отверстия «а».

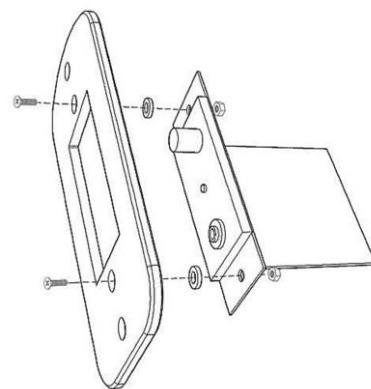

4. Шаблон для монтажа

