


## Положение переключателей SW25 для установки ID фейдерных модулей пульта АЕQ Forum

При инсталляции фейдерных модулей в пульт АЕQ Forum необходимо для каждого модуля установить правильный ID. Это делается с помощью передключателя SW25, расположенного на печатной плате на обратной стороне модуля рядом с серийным номером.

### 1-й слева модуль

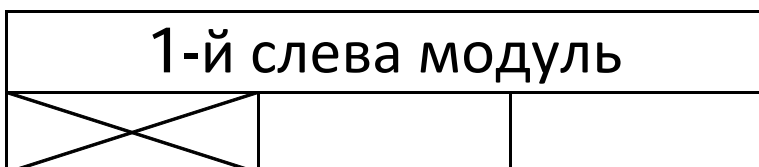


№ переключателя	1	2	3	4
on	-	-	-	-
off	1	1	1	1

### 2-й слева модуль



№ переключателя	1	2	3	4
on	1	-	-	-
off	-	1	1	1

### 3-й слева модуль

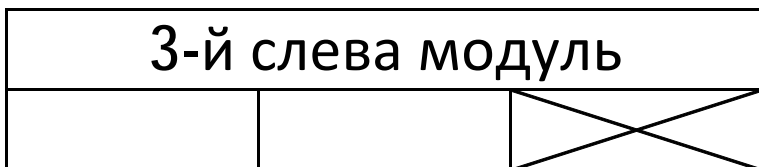

№ переключателя	1	2	3	4
on	-	1	-	-
off	1	-	1	1

Становов А.А

[artem@tract.ru](mailto:artem@tract.ru)

12.05.2012